




インテリジェント・パレット自動はんだ付け装置

# スマートディップIIインライン SmartDIP II Inline

## FXM-2

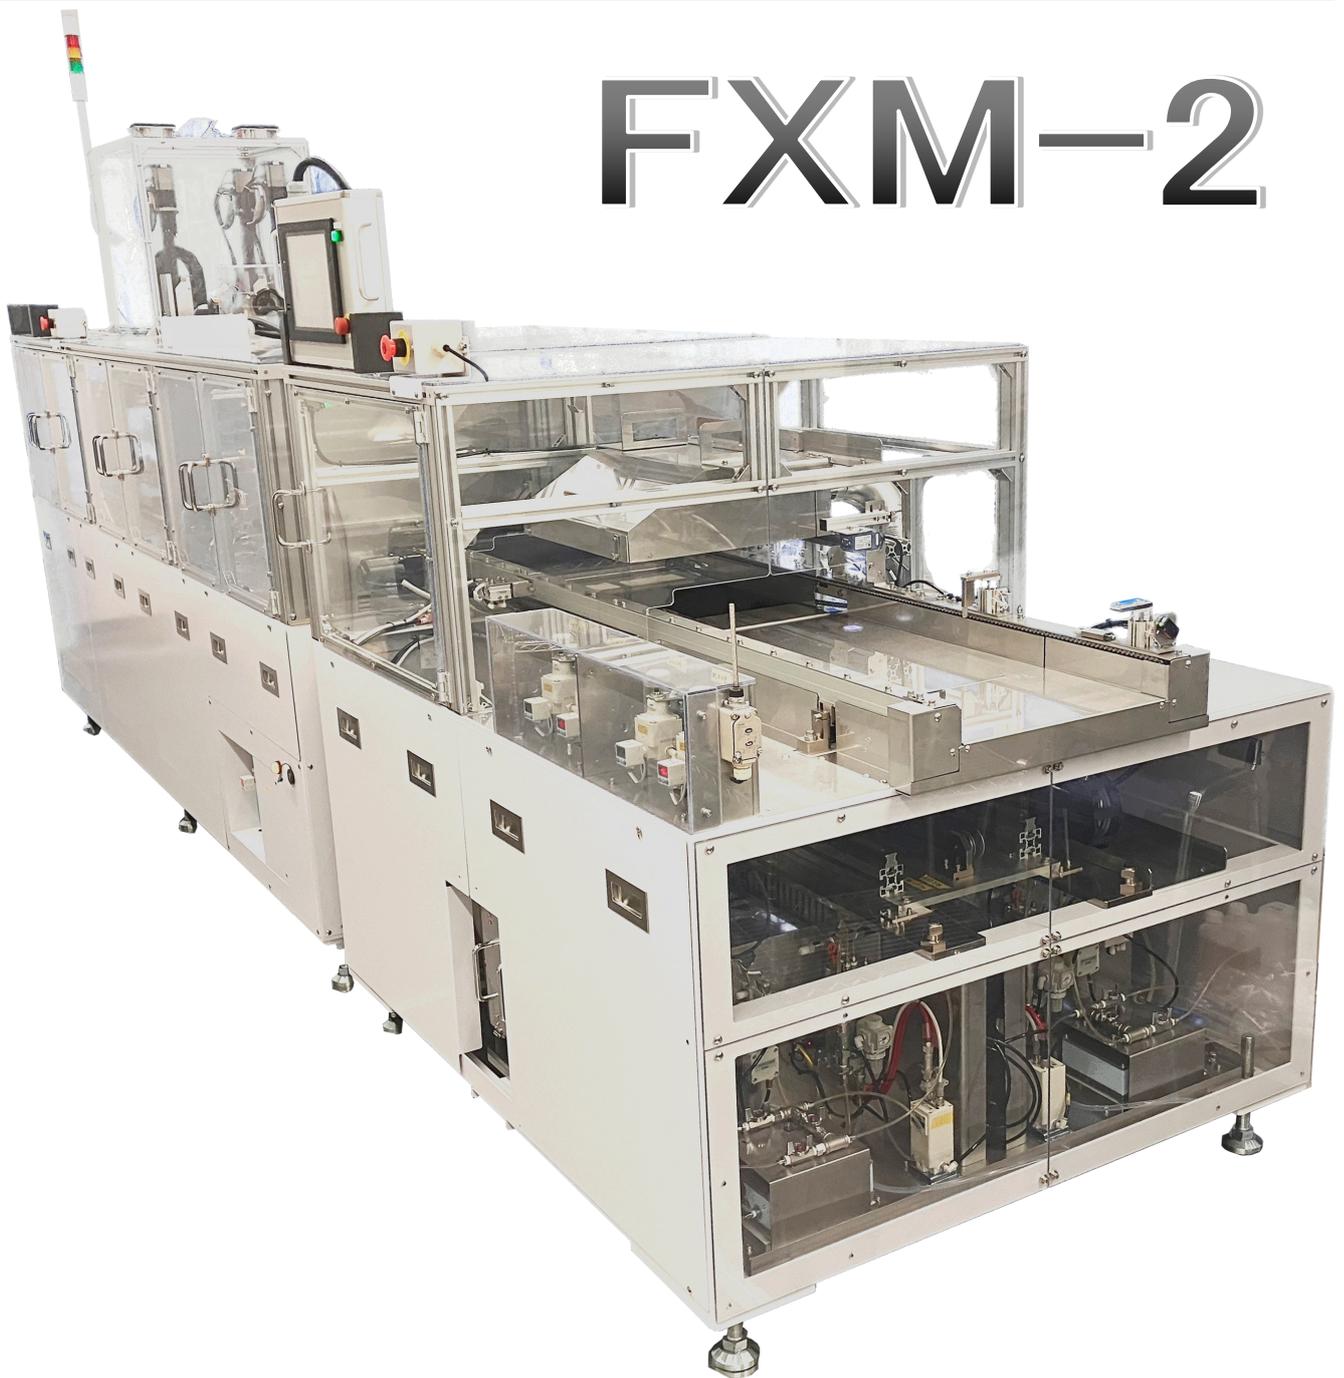

※詳細は「FXM-1」のカタログをご覧ください。

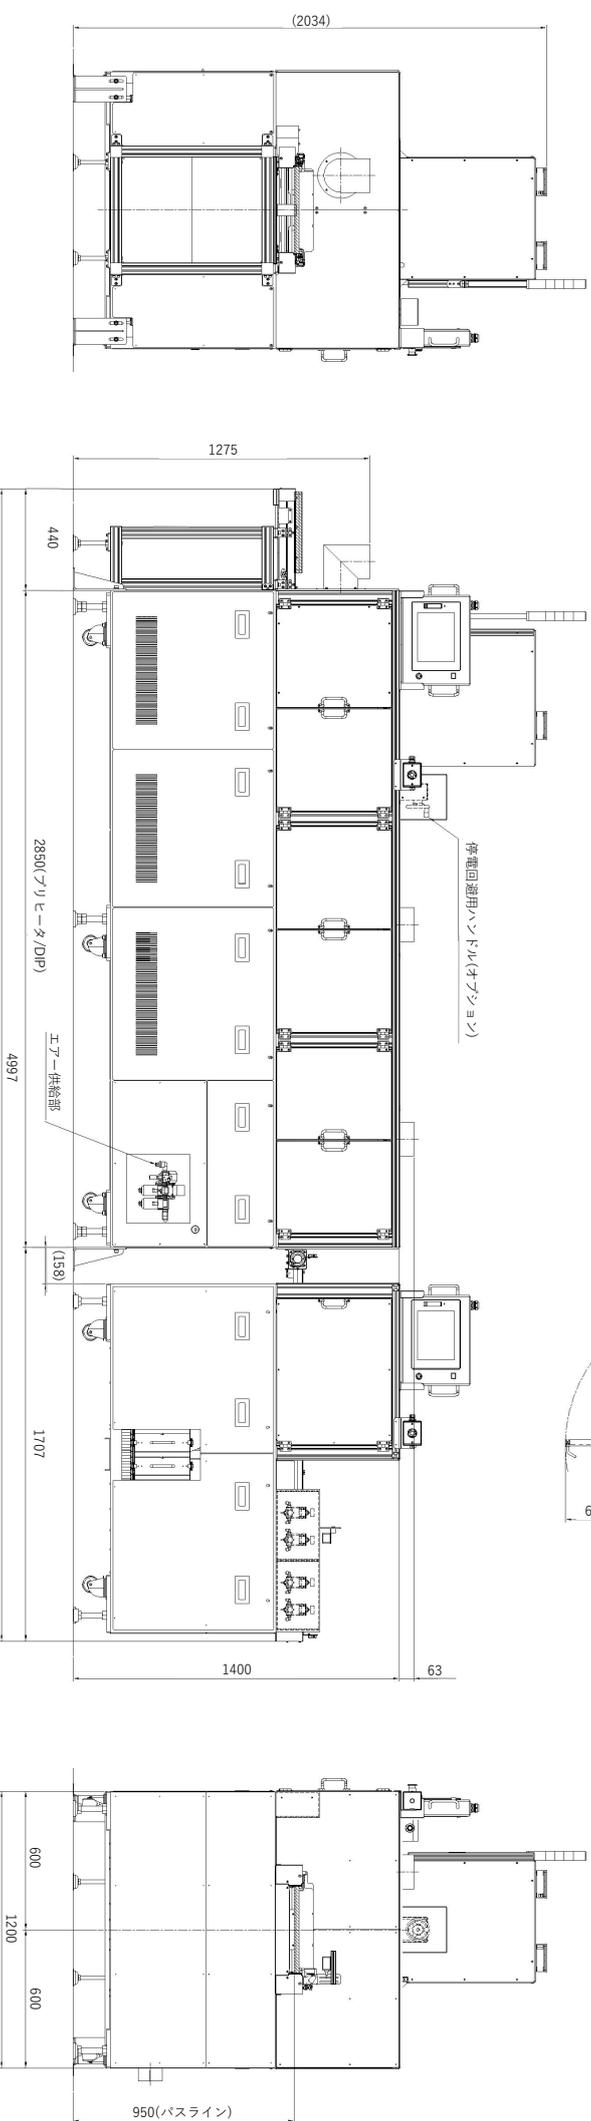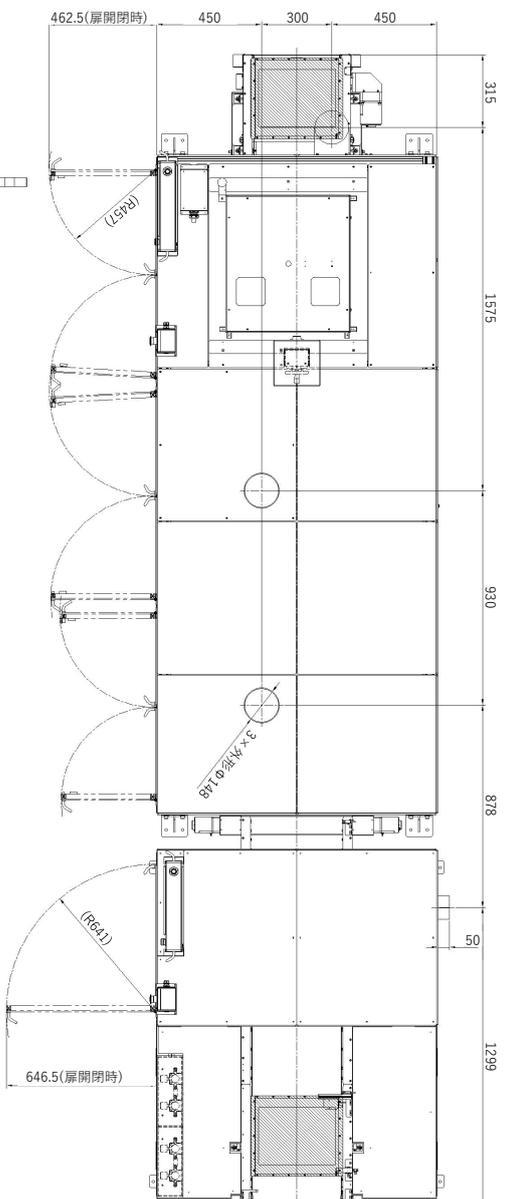

外形寸法 (連結時)	1,200(W)×4,996(D)×1,400(H)mm
装置重量	投入からフラクサー：約200kgf / プリヒータから出口：約1,300kgf
適用ワークサイズ	定型サイズパレット：380(W)×350(D)mm(パレット外形) 基板外形最大サイズ：330(W)×250(D)mm(部品押さえなどの形状により変動) 部品高さ(パレット含む)制限：基板下20mm / 上65mm
スプレーラックサ	XYロボット式 低圧スプレー1基準 / 集塵プロロー / フラックス自動供給機構
はんだ槽	材質：ステンレス材+窒化処理 はんだ付け方式：静止槽 + 攪拌式 加熱方式：間接加熱ヒータ

はんだ容量	約270kgf(鉛フリー)はんだ
フリヒータ	下面R <sup>2</sup> パネルヒータ/2kw/4ゾーン
搬送方式	スプレー/フリヒータ/冷却：チエーンコンベア ワーク移動機構：ロボット DIP部：自走ローラーコンベア
登録機種数	999機種
電源・エアー	3相200V/125A 0.5MPa/クリーンエアー



Fアシオンカテクノロジー株式会社

福島事業所

〒960-8163

福島県福島市方木田字前白家9-11  
TEL 024(504)1188 FAX 024(502)1190

十和田R&Dセンター

〒034-0107

青森県十和田市洞内字樋口78-1122  
TEL 024(522)5440 FAX 024(522)6570

※流れ方向選択可。図は右から左流れのものを掲載しています。

※カタログの内容は機能改善のため予告なく変更する場合があります。