




インテリジェント・パレット自動はんだ付け装置

スマートディップIIインライン SmartDIP II Inline

FXM-2

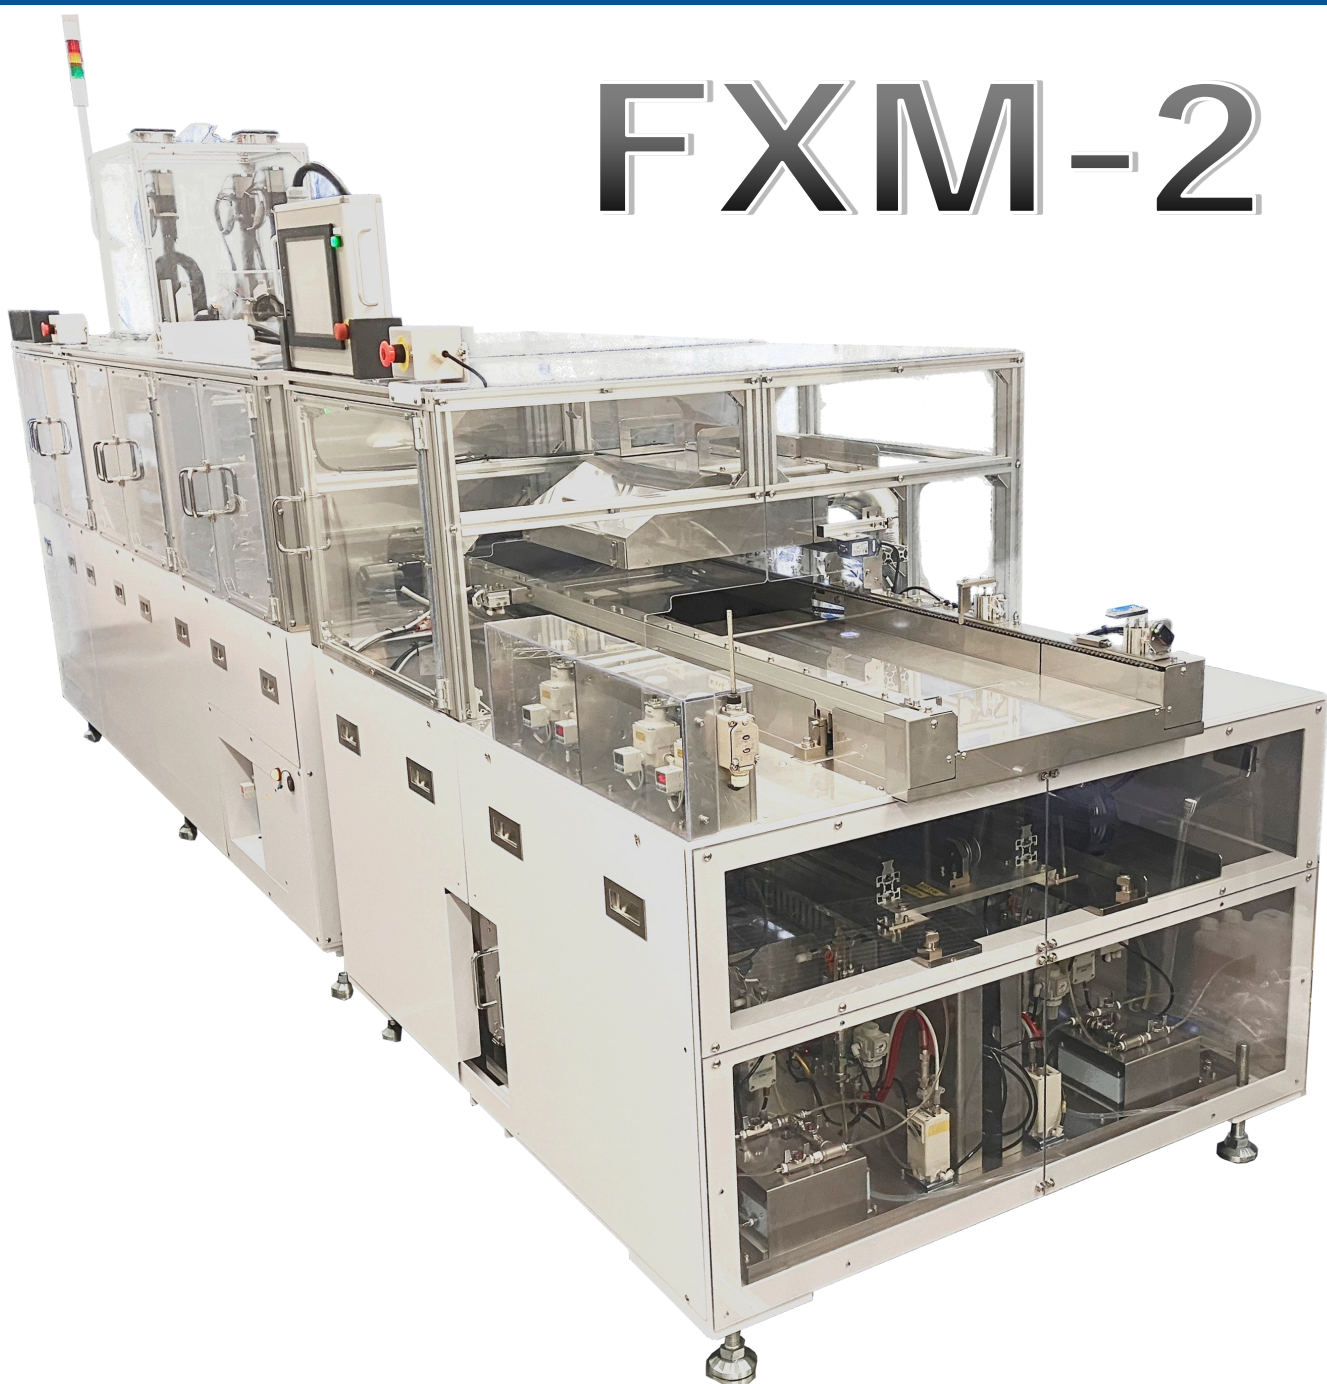

※詳細は「FXM-1」のカタログをご覧ください。

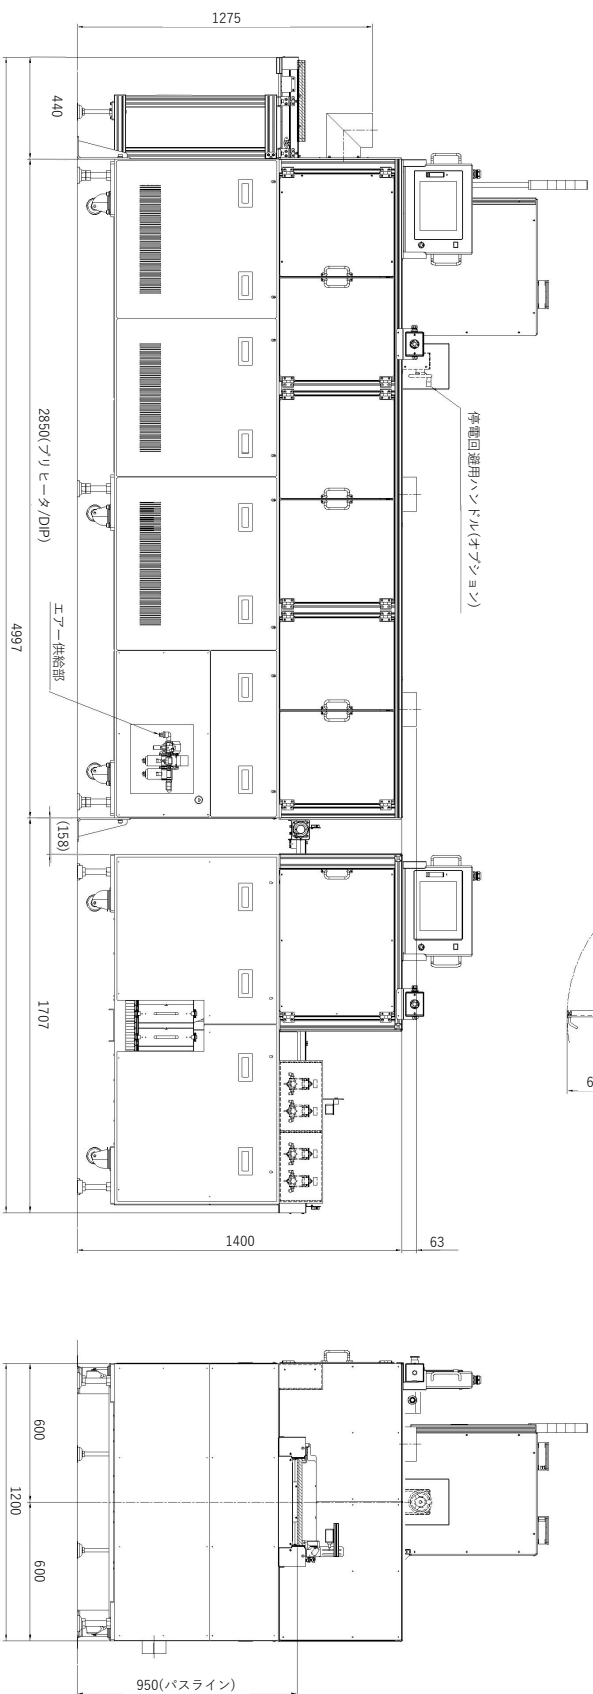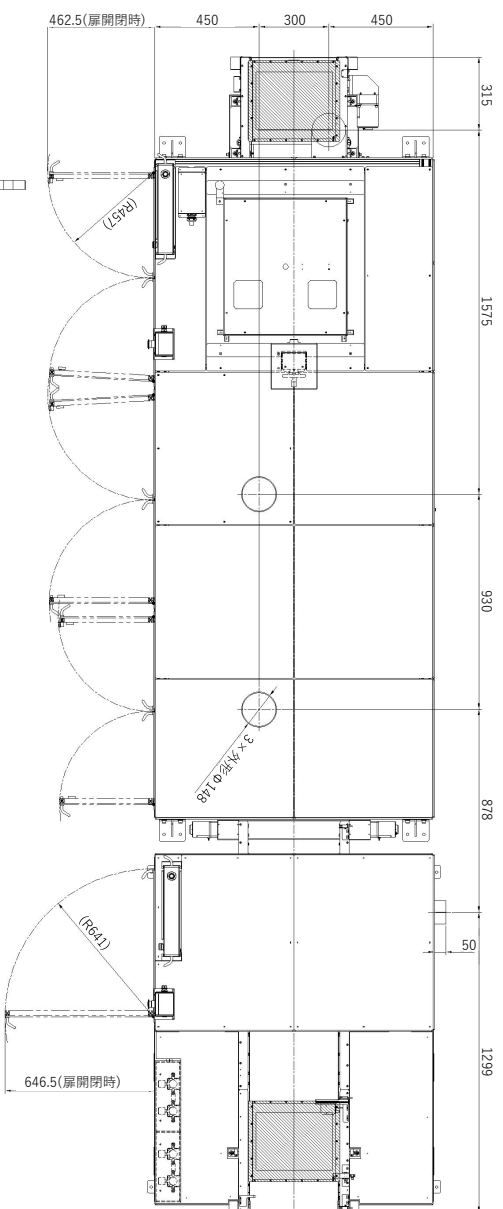

外形寸法 (連結時)	1,200(W)×4,996(D)×1,400(H)mm	はんだ容量	約270kgf(給フリースはんだ)
装置重量	投入からフラスカー：約200kgf / プリヒータから出口：約1,300kgf	プリヒータ	下面R ² ペネルヒータ/2kw/4ゾーン
適用フークサイズ	定型サイズパレット：380(W)×350(D)mm(パレット外形) 基板外形最大 サイズ：330(W)×250(D)mm(部品押さえなどの形状により変動) 部品高さ(パレット含む)制限：基板下20mm / 上65mm	搬送方式	スプレー/プリヒータ/冷却：チエーンコンベア フーク移動機構：ロボシリンドー DIP部：自走ローラーコンベア
スプレーフラスカ	XYロボット式 低圧スプレー1基準 / 集塵ブロー / フラスカス自動供給機構	登録機種数	999機種
はんだ槽	材質：ステンレス材+窒化処理 はんだ付け方式：静止槽 + 攪拌式 加熱方式：間接加熱ヒータ	電源・エアー	3相200V/125A 0.5MPa/クリーンエアー



F アシンカテクノロジーズ株式会社

福島事業所

〒960-8163 福島県福島市方木田字前白茅9-11

TEL 024(502)1188 FAX 024(502)1190

十和田R&Dセンター

〒034-0107 青森県十和田市洞内字樋口78-1122

※流れ方向選択可。図は右から左流れのものを掲載しています。
※カタログの内容は機能改善のため予告なく変更する場合があります。