



卓上型スプレーフラクサー ショットマン FSH-2533ST

Benchtop Spray Fluxer SHOT MAN FSH-2533ST

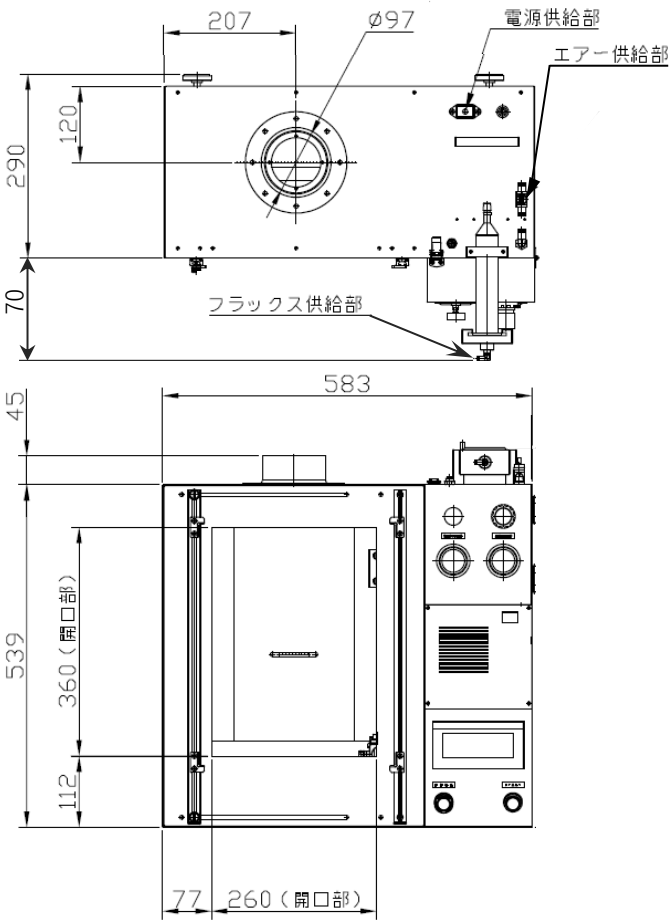

外形寸法・装置重量	583(W)×597(D)×360(H)mm / 約40kgf
ワーク	250×330mm
塗布仕様	最小塗布幅 : 7mm 塗布速度 : 10~80mm/sec(8段階切り替え) 塗布ポイント : 50ポイントまで
プログラム作成方法	目視ティーチング
フラックスタンク	100ccシリンジ(加圧式)
ユーティリティ	電源 : 単相100V エア : 0.5MPa / クリーンドライエア ダクト : ϕ 100mm×1か所

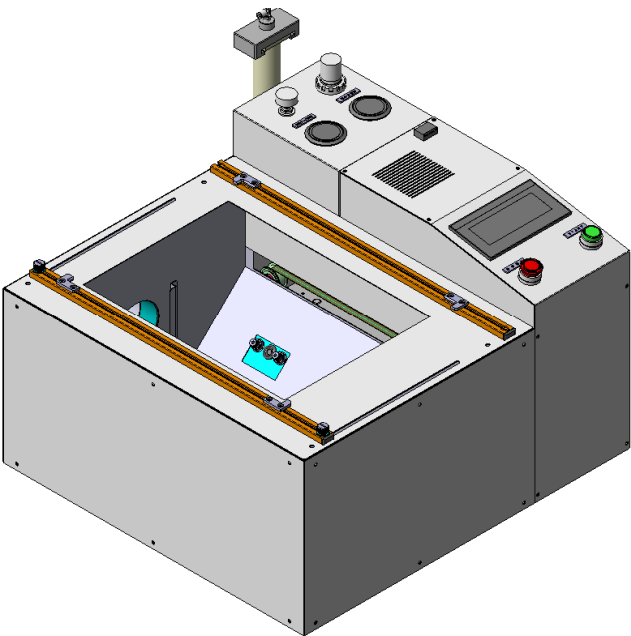

福島事業所
〒960-8153 福島県福島市方木田前白家9-11
TEL 024(502)1188 FAX 024(502)1190

十和田R&Dセンター
〒034-0107 青森県十和田市洞内字樋口78-1122
TEL 0176(21)4771 FAX 0176(21)4712